

Docky PLUS

影音轉接座－麥克風套裝



快速使用手冊

Docky Plus 快速使用手冊

一、簡介說明	01
二、圖示功能	02
(1) Docky各接口功能說明	
(2) Docky與混音接收器-使用連接說明	
(3) 混音接收器按鍵說明	
(4) 麥克風按鍵說明	
三、混音接收器與麥克風配對步驟	08
四、常見使用問題及解決方式	09
五、技術規格	10
六、包裝內容	11

一、簡介說明

感謝您使用本產品 — 『Docky Plus 影音轉接座-麥克風套裝』

Docky Plus是一款集辦公和娛樂為一體的多功能影音設備，由Docky手機影音轉接座、麥克風混音接收器和麥克風所組成，既可單獨使用 Docky 於辦公，亦可與混音接收器組合進行K歌娛樂，是首款由卡拉OK混音音效與視頻結合而成的一體化影音輸出設備。


Docky 是一款為手機設計的多功能擴充基座，設有Type-C接口於底座，專為新型USB-C安卓手機開發。可將手機畫面投影至電視 / 投影機等顯示設備，亦可同時為手機進行快充。可廣泛應用於娛樂、辦公、學術。

搭配麥克風混音模組，只要打開手機上的歌唱APP或影音串流應用程式，即可立即K歌。無需繁瑣設置步驟及器材，安裝簡易，搭配電視等大螢幕裝置及專業混音技術，影音即刻融合。

擁有 Docky Plus，不但可以增加工作效率，使生活更便利，亦可搖身一變成為一款可舒緩現代人生活壓力，老人小孩都適用的家庭KTV設備。

二、圖示功能

(1) Docky各接口功能說明

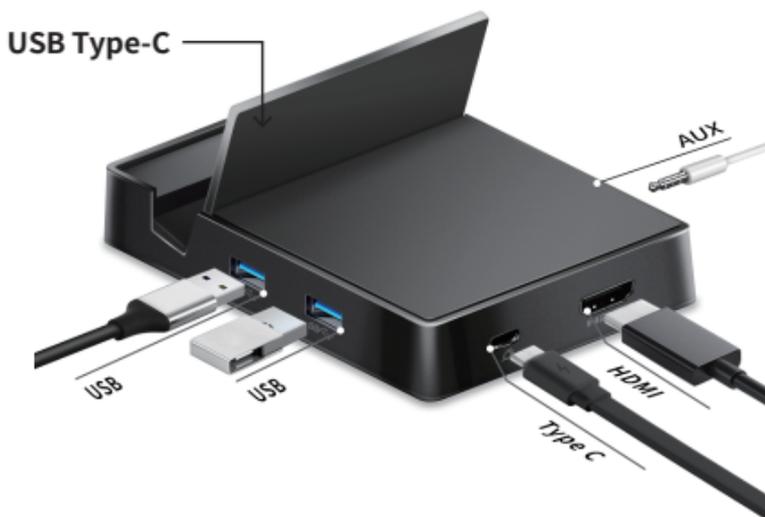

1. Type-C:支援PD/QC快充(最高45W)

** 完整的快充過程，需由手機、充電器與充電線相互配合，若是其中一方規格不符，則無法達到快充效果。 **

2. USB3.0:可外接滑鼠、鍵盤、隨身碟、讀卡機、遊戲搖桿

3. USB-C:與手機連接

** 搭配USB接口，可同時為三部裝置充電。 **

4. HDMI:連接電視/投影機等顯示設備，進行螢幕投影，FHD輸出

5. 3.5mm AUX:音頻輸出，可外接耳機、音響



★ 需先下載Dockey APP

- ① 先至 App Store 下載Dockey App。
- ② 當USB/HDMI/AUX接口感應到設備接入，手機畫面會自動跳出視窗詢問『連接時是否開啟Dockey』點擊確認即可。
- ③ Dockey開始截取螢幕畫面，點選『立即開始』，手機畫面立即投射，無須開啟Dockey APP 做任何設定。

❗ 特定廠牌手機操作方式不同

1. HUAWEI系列手機

- (1) 手機插上Dockey後畫面自動跳出詢問『是否使Dockey在後台運行』視窗，點選『前往設定』。
- (2) 前往設定後，找到Dockey，將Dockey自動處理選項關閉。
- (3) 關閉後自動跳出『手動管理』視窗，將『允許後台活動』選項開啟，即可進行投影。

2. OPPO/Vivo系列手機

- (1) 前往『設定』→『其他設定』。
- (2) 開啟『OTG連接』，即可進行投影。



因安卓品牌型號眾多，部分手機可能產生不同使用狀況 (Ex. 無法投影、投影斷開或重啟等問題)

1. 須先進行投影才可為手機供電

品牌	型號
VIVO	vivo iQOO 5 pro

❗ 先調整至**HDMI輸出模式**，待成功投影後，再調至**手機供電模式**

2. 無法同時投影及為手機供電

品牌	型號
華為HUAWEI	Honor 8
OPPO	A11.A11X.K5.A52.Reno3 5G.Reno2 Z
VIVO	vivo Y93.vivo Y9s.vivo Y50
小米MI	Redmi 10X 4G.Redmi 9A.Redmi Note8
Realme	realme x7 5G.realme V5 5

❗ 請將手機充滿電，直接使用**HDMI輸出模式**

3. 僅可進行螢幕投影，不支援充電功能


品牌	型號
小米MI	平板4

❗ 請將手機充滿電，直接使用**HDMI輸出模式**

4. 以下型號不建議使用Docky

品牌	型號
OPPO	A91

(3) 混音接收器按鍵說明

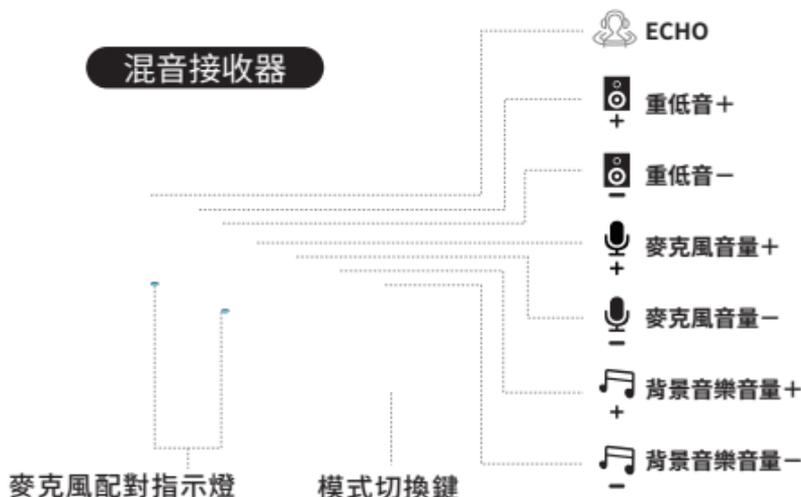

各按鍵功能說明

 ECHO	短按:Echo1, Echo2,.....模式切換;長按:初始化
 重低音+	短按:重低音遞增;長按:初始化
 重低音-	短按:重低音遞增;長按:初始化
 麥克風音量+	短按:麥克風音量遞增;長按:初始化
 麥克風音量-	短按:麥克風音量遞減;長按:初始化
 背景音樂音量+	短按:背景音樂音量遞增;長按:初始化
 背景音樂音量-	短按:背景音樂音量遞減;長按:初始化

(3) 麥克風按鍵說明



🎵 各按鍵功能說明

LED狀態指示燈	此處會顯示麥克風電量及使用頻段
電源鍵	短按開啟，長按3秒以上關閉
對碼鍵	麥克風與接收器配對時使用

🎵 三、混音接收器與麥克風配對步驟

- ① 先將混音接收器接入Docky，HDMI輸出端接入電視等顯示設備，暫時不供電。
- ② 在麥克風與Docky Plus都處於關機狀態，同時按下麥克風的對碼鍵和電源鍵3秒(麥克風需裝上3號AA電池*2)。
- ③ 等待麥克風LED狀態顯示燈開始閃爍後，將Docky Plus供電，此時混音接收器上對應的麥克風配對指示燈會閃3秒。
- ④ 再次短按麥克風對碼鍵，麥克風的LED狀態顯示燈和麥克風配對指示燈將變為長亮，配對完成。

四、常見使用問題及解決方式

Q. 麥克風已開啟，但沒有聲音？

- A. (1) 請確認麥克風音量設置，將麥克風音量調高。
(2) 請確認混音接收器上的麥克風配對指示燈是否長亮。
如無，請按步驟重新配對麥克風與混音接收器。

Q. 麥克風聲音時有時無，距離近有聲音，距離遠沒有聲音？

- A. 可能與附近其他麥克風共用同一頻段，產生互相干擾情況。
請短按對碼鍵調整不同頻段，錯開相同頻點。

Q. 麥克風音量已調到最大，電視端輸出聲音卻很小？

- A. 請調高電視或投影時使用的手機音量，調整至80%以上，
提高輸出音量。

Q. 出現爆裂聲、雜音、或聲音失真等因功率放大器 超過喇叭功率而出現信號削波的現象時？

- A. 請降低背景音樂與麥克風的音量。

♪ 五、技術規格

Docky	
接口	Type-C(PD/QC) , USB3.0x2 , HDMI , USB-C , 3.5mm AUX(立體聲數字耳放)
充電	支持PD/QC快充協議,功率最高達45W(可同時支援3部裝置充電) USB-C 接口電力輸出:PC最高45W/手機最高18W USB3.0 接口電力輸出:5V/0.9-1A"
供電電壓	"5~25V/4A **完整的快充過程,需由手機、充電器與充電線相互配合,若是其中一方規格不符,則無法達到快充效果。"
解析度	HDMI高清數字信號音視頻輸出, FHD(1920×1080 60Hz)
系統支持	Android(5.0 and above)

混音接收器	
DSP	高性能 DSP音效處理器
信號調製方式	DQPSK數字調製
頻率響應	50Hz~15KHz
頻率範圍	630~698MHz/730~789MHz
接收範圍	≥10m
Type-C端口	電源供電:5~25V/4A
HDMI 端口	高清數字信號音視頻輸出

麥克風	
頻率範圍	630~698MHz/730~789MHz
信號調製方式	DQPSK數字調製
頻率響應	50Hz~15KHz
信噪比	≥80dB A+
失真度	≤1%
拾音方式	動圈式
指向特性	心形指向
電源	3號AA電池*2
工作電流	10mA~110mA

六、包裝內容



Docky手機影音轉接座*1



混音接收器*1



麥克風*1



HDMI線*1



Type-C電源線*1

► 公司資訊

耀麟國際有限公司

☎ +886-6-7225-111

📍 台灣台南市佳里區中山路240號

✉ service@glorykylin.com



www.glorykylin.com