




家庭K歌電視專用麥克風影音套組



快速使用手冊

連接方式

- ① 供電
使用插頭及USB線將EVASing主機供電
(建議直接使用內附插頭, 供電較穩定)
- ② 連接電視
使用HDMI線將EVASing主機與電視或投影機連接
- ③ 選擇訊號源
打開電視或投影機, 將信號來源調整為相對應的HDMI輸入, 畫面
即可成功顯示

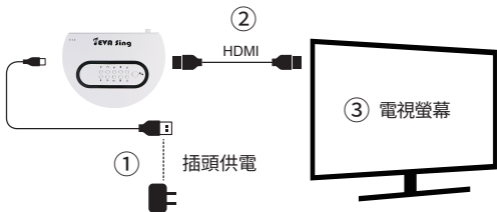

EVASing主機按鍵功能介紹

控制項	功能說明
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：麥克風音量 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：音樂音量 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：音調 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：重低音 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：Echo1, Echo2.... 模式切換
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：Android(MiraCast)/iOS(AirPlay) 模式切換

畫面投影教學

iOS模式

請確認目前為iOS(AirPlay)模式, EVASing的SSID及密碼顯示在畫面上

1. 手機上網吃到飽方案

1. 打開WiFi, 搜尋EVASing SSID, 輸入畫面上密碼並連接
2. 開啟AirPlay鏡像輸出, 選擇EVASing, 即可成功投影 (如下圖)



2. 如設備無行動網路, 請至後台設定WiFi

1. 打開設備預設的瀏覽器, 於網址列輸入下列網址, 進入後台設定頁面

 <http://192.168.203.1>



2. 選擇網際網路，搜尋欲使用的WiFi網路並輸入密碼，連線後即完成設定
3. 開啟AirPlay鏡像輸出，選擇EVASing，即可成功投影



注意：

1. 建議使用WiFi網際網路連接，以避免3G/4G數據流量增加，導致相關流量費用衍生。
2. WiFi網際網路僅需於首次使用時設定即可。

Android模式

請確認目前為Android(MiraCast)模式

1. 手機上網吃到飽方案

直接開啟設備MiraCast功能，選取對應的EVASing SSID，即可投影

2. 如設備無行動網路

1. 設備連接附近可上網的WiFi網路
2. 開啟設備MiraCast功能，選取對應的EVASing SSID，即可投影

可參考表中各品牌設備的MiraCast操作步驟

品牌	操作方式
HTC	設定→媒體輸出
ASUS	設定→更多→Play to
Samsung	設定→Screen Mirroring / Smart View
SONY	設定→Xperia連線→螢幕同步顯示
小米	設定→更多無線連接→無線顯示
LG	設定→共享與連線→Miracast
Google	設定→顯示→Miracast
Infocus	設定→投放螢幕→啟用無線螢幕分享
OPPO	設定→其他無線連接→無線顯示
Huawei	設定→多螢幕
acer	設定→顯示→無線螢幕分享

*Android手機可下載EVACast APP，投影更便利。


麥克風跟EVASing主機如何配對？

1. 將EVASing主機與電視HDMI接口連接並供電，按下主機開關
2. 在麥克風關機狀態下，同時按下麥克風的開關鍵及對碼鍵約3秒
3. 待LED顯示屏上燈閃，重啟EVASing主機
4. EVASing主機開機後，再短按麥克風上對碼鍵，指示燈長亮，即完成配對



* 麥克風出廠時皆已完成配對，如麥克風無法正常連接，請嘗試以上步驟重新配對。

主機指示燈介紹

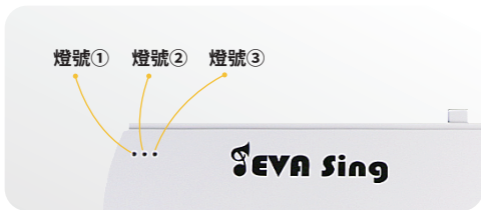

燈號①：開啟電源後常亮

燈號②：閃亮-香檳金麥克風連接中 / 常亮:連接完成

燈號③：閃亮-玫瑰金麥克風連接中 / 常亮:連接完成

使用須知

1. 使用範圍: 請將EVASing與手機、WiFi路由器維持在5m範圍內使用，以確保良好使用效果。
2. 無線頻寬: 建議在20mhz以上寬帶下使用。
3. Android系統支援5.0+版本，iOS系統支援8.0+版本，如無法成功投影，請嘗試先更新EVASing主機。
4. 本產品不適用於無線網路環境複雜的空間。



GloryKylin
耀麟國際

☎ +886-6-7225-111

✉ service@glorykylin.com

📍 台南市佳里區中山路240號

WWW.GLORYKYLIN.COM

