

EVA Sing

投影盒K歌套組



快速使用手冊



影片操作教學



官方帳號



官網產品連結

連接方式

① 供電


使用插頭及USB線將EVASing主機供電。
(建議直接使用內附插頭, 供電較穩定。)

② 連接電視

使用HDMI線將EVASing主機與電視或投影機連接。

③ 選擇訊號源

打開電視或投影機, 將信號來源調整為相對應的HDMI輸入, 畫面即可成功顯示。

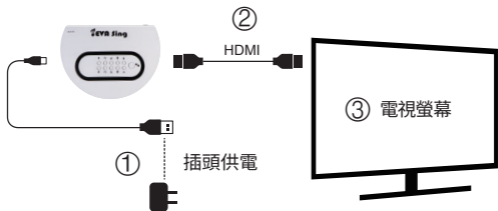

EVASing主機按鍵功能介紹

控制項	功能說明
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：麥克風音量 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：音樂音量 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：音調 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：重低音 遞增/遞減- 長按：回復初始狀態
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：Echo1, Echo2.... 模式切換
	<ul style="list-style-type: none">- 短按：Android(MiraCast)/iOS(AirPlay) 模式切換

畫面投影教學

將EVASing連接上電視後，會出現如下畫面

帳號密碼

SSID: EVASing-***** Password: *****

目前模式:
AirPlay(蘋果用) / Miracast(安卓用)

iOS(Mode:AirPlay) Android(Mode:Miracast)



開機畫面

Detailed description: The image shows a screenshot of the GloryKylin interface. At the top, it displays 'GloryKylin' and 'SSID: EVASing-***** Password: *****'. Below this, there are three main sections: 'Wi-Fi', 'QR Code', and 'AirPlay'. The 'AirPlay' section is highlighted with a red box. To the right of the screenshot, there is a box containing the SSID and Password information, and another box below it indicating the current mode: 'AirPlay(蘋果用) / Miracast(安卓用)'. At the bottom of the screenshot, there are icons for 'iOS' and 'Android'.

iOS模式

請確認目前為iOS(AirPlay)模式，EVASing的SSID及密碼顯示在畫面上。

確認EVASing切換到「蘋果模式」。



1. 手機上網吃到飽方案

1. 打開WiFi，搜尋EVASing SSID，輸入畫面上密碼並連接。
2. 開啟AirPlay鏡像輸出，選擇EVASing，即可成功投影。(如下圖)




2. 如設備無行動網路，請先將WIFI連接至EVASing SSID，再至後台設定WIFI

1. 手機打開wifi介面，連接您的螢幕上的SSID，並輸入password。



2. 打開網頁，搜尋「192.168.203.1」進入後台設定頁面。




3. 按第一個「網際網路」進入設定。

4. 選擇您要添加的wifi，並輸入wifi 密碼。



5. 完成連接後端網路設定。



6. 開啟AirPlay鏡像輸出，選擇EVASing，即可成功投影。(如下圖)



注意:

1. 建議使用WiFi網際網路連接，以避免3G/4G數據流量增加，導致相關流量費用衍生。
2. WiFi網際網路僅需於首次使用時設定即可。

Android模式

請確認目前為Android(MiraCast)模式

1. 手機上網吃到飽方案

直接開啟設備MiraCast功能，選取對應的EVASing SSID，即可投影。

2. 如設備無行動網路

1. 設備連接附近可上網的WiFi網路。
2. 開啟設備MiraCast功能，選取對應的EVASing SSID，即可投影。

品牌	操作方式
HTC	設定→媒體輸出
ASUS	設定→更多→Play to
Samsung	設定→Screen Mirroring / Smart View
SONY	設定→Xperia連線→螢幕同步顯示
小米	設定→更多無線連接→無線顯示
LG	設定→共享與連線→Miracast
Google	設定→顯示→Miracast
Infocus	設定→投放螢幕→啟用無線螢幕分享
OPPO	設定→其他無線連接→無線顯示
Huawei	設定→多螢幕
acer	設定→顯示→無線螢幕分享

*安卓手機請參考各廠牌的MiraCast操作方式。

麥克風跟EVASing主機如何配對？


*麥克風使用前須先裝入3號AA電池*2 (旋轉打開即可)

1. 將EVASing主機與電視HDMI接口連接並供電，按下主機開關。
2. 在麥克風關機狀態下，同時按下麥克風的開關鍵及對碼鍵約3秒。
3. 待LED顯示屏上燈閃，重啟EVASing主機。
4. EVASing主機開機後，再短按麥克風上對碼鍵，指示燈長亮，即完成配對。



* 麥克風出廠時皆已完成配對，如麥克風無法正常連接，請嘗試以上步驟重新配對。

主機指示燈介紹

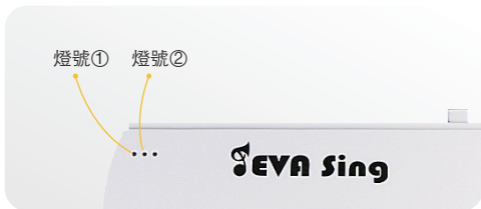

燈號①：開啟電源後常亮。

燈號②：閃亮-香檳金麥克風連接中 / 常亮:連接完成。

使用須知

1. 使用範圍: 請將EVASing與手機、WiFi路由器維持在5m範圍內使用，以確保良好使用效果。
2. 無線頻寬: 建議在20mhz以上寬帶下使用。
3. Android系統支援5.0+版本，iOS系統支援8.0+版本，如無法成功投影，請嘗試先更新EVASing主機。
4. 本產品不適用於無線網路環境複雜的空間。



GloryKylin
耀麟國際

☎ +886-6-7225-111

✉ service@glorykylin.com

📍 台南市佳里區中山路240號

WWW.GLORYKYLIN.COM

